

THE EASY ACCESS STORAGE CO. INC.

La solution d'entreposage simple et sûre.



**ENTREPOSAGE
RÉFRIGÉRÉ**

Fiche d'information

THE EASY ACCESS STORAGE CO.

ENTREPOSAGE RÉFRIGÉRÉ - FICHE D'INFORMATION

DESCRIPTION DE L'UNITÉ

Les unités d'entreposage réfrigérées à température contrôlée sont adaptées à l'entreposage temporaire ou permanent de marchandises thermosensibles telles que les biens périssables ou les marchandises nécessitant une température et une hygrométrie contrôlées. La zone d'entreposage frigorifique interne est constituée d'un revêtement en acier inoxydable, d'un isolant en polyuréthane et d'un système en T de plancher en aluminium. Les unités constituent un moyen d'entreposage sécurisé à température contrôlée au niveau du sol, intérieur ou extérieur, facilitant un accès sûr, fiable et pratique aux biens périssables et autres marchandises thermosensibles.



CONVERTISSEUR ROTATIF(OPTIONNEL)

Un convertisseur de phases rotatif (RPC) peut être nécessaire lorsque l'accès à une alimentation triphasée n'est pas fourni ou n'est simplement pas disponible sur site, souvent les zones rurales ou les sites isolés doivent compenser

l'absence d'alimentation industrielle triphasée par l'installation d'un convertisseur triphasé pour répondre aux besoins électriques des unités frigorifiques, référez-vous au lien suivant pour des détails concernant le convertisseur approprié à l'utilisation envisagée.

<http://phase-quest.com/product/rotary-phase-converter-25-hp/>

LIVRAISON

Nos unités frigorifiques sont livrées sur site et mises en place à l'emplacement désigné. Des contraintes de périmètre peuvent entraîner certaines restrictions, dans ce cas une reconnaissance du site peut être nécessaire pour déterminer le degré de difficulté et/ou évaluer si le déchargement d'équipements supplémentaires est nécessaire avant la livraison des unités sur les lieux (à l'intérieur ou à l'extérieur).

THE EASY ACCESS COLD STORAGE CO. INC. propose une installation complète des unités frigorifiques aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

GARANTIE

Le système de panneau des équipements est inspecté avant son départ. Les pièces et l'assistance techniques sont fournis sous garantie pour une période de trois (3) mois suivant le point de vente de toute la ligne d'équipements climatisés en inventaire.

OPTION A VALEUR AJOUTÉE

The Easy Access Cold Storage Co. propose un programme complet de maintenance après-vente. Le programme est conçu pour inclure une garantie étendue sur les pièces uniquement pour trois (3) mois supplémentaires par rapport au précédent accord, étendant ainsi la durée de la garantie à une période totale de six (6) mois à compter depuis le point de vente.

TERMES ET CONDITIONS

La garantie étendue comprend exclusivement la couverture de tous les composants électriques et mécaniques de l'unité frigorifique liés au système de refroidissement. Un technicien agréé effectue la réparation des pièces et leurs remplacements.

LOT FORFAITAIRE (UNITÉ RÉNOVÉE)

- Transformateur (optionnel)
- Installation / Livraison
- (3) mois de garantie standard sur les pièces

Entreposage réfrigéré 8x20ft	
Conteneur frigorifique Mod-20-STD (basique)	8 950 \$
Peinture	650 \$
Grille protectrice	Exclus
Garantie 3 mois	Inclus
Luminaire(s)	Exclus
Rideau en vinyle	Inclus
Porte(s) d'entrée(s) latérale(s)	Exclus

Entreposage réfrigéré 8x40ft	
Conteneur frigorifique Mod-40-HC (basique)	9 850 \$
Peinture	850 \$
Grille protectrice	Exclus
Garantie 3 mois	Inclus
Luminaire(s)	Exclus
Rideau en vinyle	Exclus
Porte(s) d'entrée(s) latérale(s)	Exclus

CONTENEUR FRIGORIFIQUE

8X20FT




EXTÉRIEUR			INTÉRIEUR			CAPACITÉ	POIDS
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	CAPACITÉ	TARE
20'0"	8'0"	8'6"	18'10"	7'6"	7'5"	1170 Ft.3	7 055Lbs
6,10m	2,44m	2,59m	5,74 m	2,28m	2,25m	33,13 m3	3 200kgs
CAPACITÉ DE RENOUELEMENT DE L'AIR		CAPACITÉ DU VENTILATEUR DE L'ÉVAPORATEUR (CFM)		CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT BTU/HB		AMPLITUDE THERMIQUE	
CFM		CBM/HR		29 000/16 000		+/-25C	
						R40	



CONTENEUR FRIGORIFIQUE

8X40FT

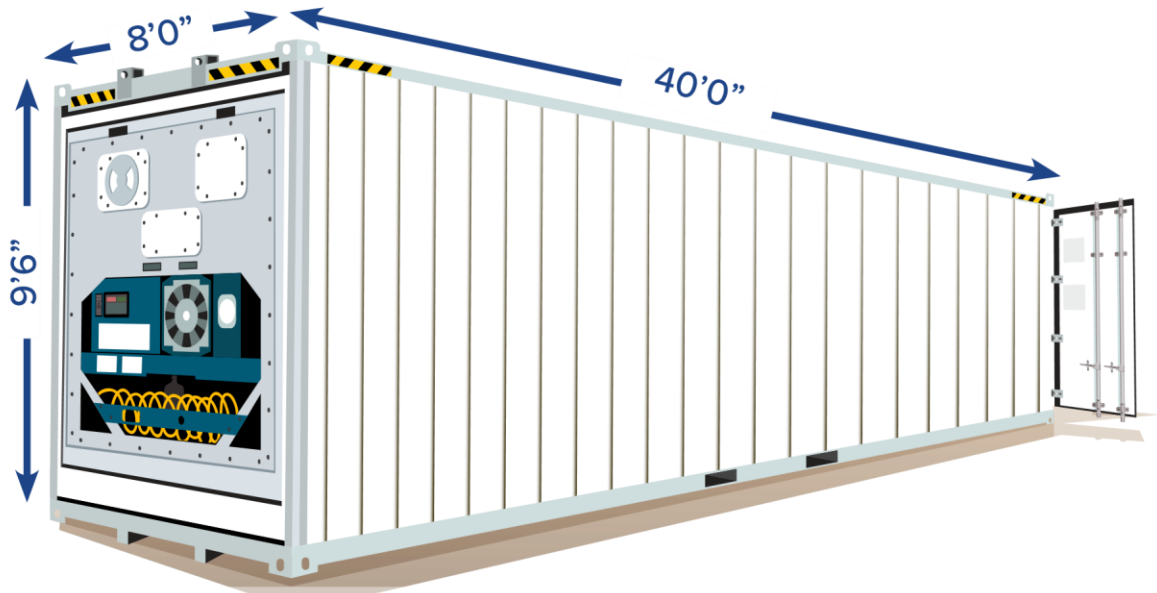

EXTÉRIEUR			INTÉRIEUR			CAPACITÉ	POIDS
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	CAPACITÉ	TARE
40'0"	8'0"	9'6"	38'10"	7'6"	8'5"	2 340ft3	9 700Lbs
12,19m	2,44m	2,90m	11,84 m	2,28m	2,25m	66,27m3	4 400kgs
CAPACITÉ DE RENOUVELLEMENT DE L'AIR		CAPACITÉ DU VENTILATEUR DE L'ÉVAPORATEUR (CFM)		CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT BTU/HB		AMPLITUDE THERMIQUE	
CFM	CBM/HR	CFM	CBM/HR	29000/16000		+/-25C	
							R40



UNITÉS D'ENTREPOSAGE RÉFRIGÉRÉES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Unité autonome de refroidissement/congélation



Rideaux en PVC disponibles pour conserver l'air réfrigéré à l'intérieur.



Installation immédiate et accessibilité.



Peut être repositionnable.



Peu coûteux, élimine la nécessité d'installer une dalle en béton.



Disponible aux dimensions 8 x40 pieds.



Intérieur en acier inoxydable facile à nettoyer.



Garanties étendues disponibles.



Conçu pour congeler ou refroidir les produits selon les besoins.



Service d'intervention d'urgence inclus.



Les unités de refroidissement/congélation certifiées ISO peuvent être modifiées pour un usage stationnaire. Ces unités sont livrées et positionnées sur site comme requis.

Un approvisionnement en alimentation électrique triphasée 460/480 de 30 A. maximum et 19 pour le fonctionnement est requis pour une performance optimale, veuillez consulter votre électricien pour l'installation.